


# 取扱説明書

## 3-drive・AC MT車用クラッチアダプター

本製品は3-drive・ACのMT車用クラッチアダプターです。


<p><b>⚠ 警告</b> 下記内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品は他社品には使用しないでください。万一使用された場合のトラブルに弊社は一切責任を負いません。</li> <li>●正しく接続しないと、「製品が動作しない」または「オートクルーズが動作しない」などの動作不良が発生します。</li> </ul>	<p><b>⚠ 注意</b> 下記内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性と製品その他に物質的損害が発生する可能性があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●装着には一部専門知識が必要です。不安な方は販売店などにご相談ください。</li> <li>●他の製品への流用や改造された場合のトラブルに弊社では一切責任を負いません。</li> <li>●市販のエレクトロタップは使用しないでください。</li> </ul>
---	---

## 内容物をご確認ください

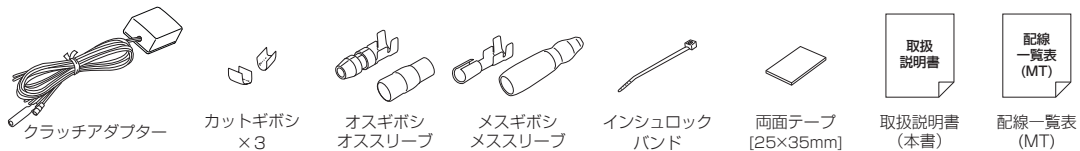

**⚠ 他の製品を取り付けるためにクラッチスイッチ配線を加工している場合は、ノーマル状態に戻してください。**

## ■基本配線 ※クラッチスイッチ信号の接続位置は、別紙「配線一覧表 (MT)」でご確認ください。

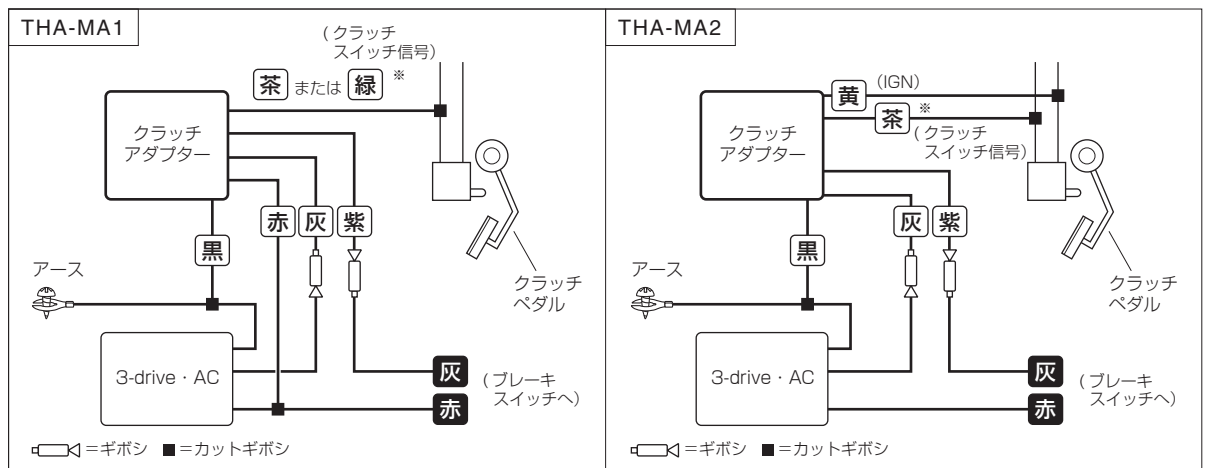

### 【参考1】ギボシの使い方 (※図はオスギボシの例です)

- ①コードにオススリーブを通す。
- ②コードの先端を10mmくらいむく。
- ③先端を折り返す。
- ④オスギボシにコードをセットする。
- ⑤内側の圧着部は芯線と、外側の圧着部は被ふくの上からそれぞれ圧着ペンチで確実にかしめる。
- ⑥オススリーブを各かしめ位置に固定する。

※オス・メスギボシは接続後、オススリーブがメススリーブの内側に入るようにしっかりねじ込む。

### 【参考2】カットギボシの使い方

- ①接続するコードの被ふくをむく。
- ②製品コード先端の被ふくをむく。
- ③両方の芯線を絡める。
- ④確実にかしめる。
- ⑤ビニールテープで絶縁する。

※かしめる際は圧着ペンチを使用するか、ペンチで折りたたみ、半田付けなどを行ってください。

## 配線接続方法

### 1 クラッチスイッチ信号を接続する (THA-MA1、THA-MA2 共通)

別紙「配線一覧表 (MT)」で車種別の接続位置を確認のうえ、付属のカットギボシを使って〔茶〕または〔緑〕コードを接続する。

※クラッチスイッチが2個の車種もありますが、「配線一覧表 (MT)」のコネクター形状と同一のコネクターに接続してください。

(⇒【参考2】カットギボシの使い方 参照)

⚠ THA-MA1 をご使用の方で、〔茶〕または〔緑〕の使用しないコードは、絶縁処理をしてください。

例：ホンダ シビックの場合

メーカー	車名	アダプター 品番	コネクター 形状	接続コード色	接続 コード色
HONDA	シビック	THA-MA1	MTC-2	ア イ	茶



### 2 アダプター電源を接続する

#### ●THA-MA1 をご使用の場合

付属のカットギボシを使って、〔赤〕コードを3-drive・ACの〔赤〕コードに接続する。

#### ●THA-MA2 をご使用の場合


付属のカットギボシを使って、〔黄〕コードをクラッチスイッチのIGN (キー ON で 12V) コードに接続する。

### 3 ブレーキスイッチ信号を接続する (THA-MA1、THA-MA2 共通)


#### ①3-drive・ACの〔灰〕コードを適当な位置で切断する。

付属のギボシを使って、ブレーキスイッチ側にメスギボシを、3-drive・AC側にオスギボシをそれぞれ取り付ける。

(⇒【参考1】ギボシの使い方 参照)



#### ②ギボシを取り付けた箇所に、アダプターの〔灰〕コードと〔紫〕コードを接続する。

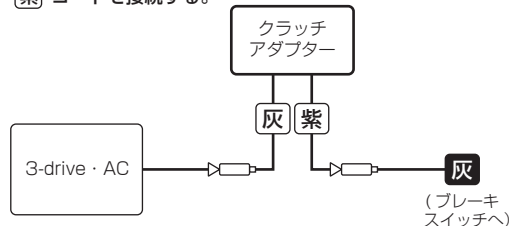

### 4 アースを接続する

#### (THA-MA1、THA-MA2 共通)

付属のカットギボシを使って、〔黒〕コードを3-drive・ACの〔黒〕コードに接続する。


(⇒【参考2】カットギボシの使い方 参照)

## 製品の固定

### ⚠ 配線はテープなどで収納してください。

使用中に配線がからまると運転操作に支障をきたします。また、コードが挟み込まれると、ショートなどの原因となり、大変危険です。

アダプターは、水のかからない場所に付属の両面テープで固定してください。

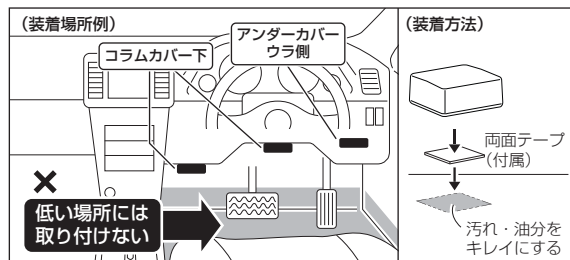

装着後は必ず、初期設定とパルス設定を行ってください。

3-drive・AC取扱説明書(7～8ページ)に従い、必ず「初期設定」と「パルス設定」を行ってください。これらの設定を行わないと、製品が正しく作動しません。

3-drive・AC取扱説明書の「基本動作」「操作方法」(8～11ページ)をよくお読みになった後、テスト走行(11ページ)を行ってください。

## テスト走行

オートクルーズ作動中、クラッチペダルを踏んでオートクルーズが解除されれば、アダプターの動作は正常です。



### ご使用時の注意

車種によっては、クラッチペダルを奥までしっかり踏まないときスイッチ信号が切り換わらない場合があります。オートクルーズ解除の際は、クラッチを一気に奥まで踏み込んでください。半クラッチ状態では、エンジン回転が上昇します。

## 故障かな？と思ったら

症 状	原 因	対 策
オートクルーズが動作しない。	各コードの配線間違い、または接続不良。	再度ご確認ください。
オートクルーズが自動で解除され、スロコンに切り換わる。	各コードの配線間違い、または接続不良。	再度ご確認ください。
クラッチペダルを踏んでもオートクルーズが解除されない。	クラッチペダルをしっかりと奥まで踏み込んでいない。	クラッチペダルをしっかりと奥まで踏み込んでください。
	〔茶〕または〔緑〕コードの配線間違い、または接続不良。	再度ご確認ください。